


CALES ANTI-SOULÈVEMENT ISOPHONIQUES

**pour cloisons amovibles, en mousse de polyéthylène
avec auto-collant enlevable, à placer dans les feillures
des panneaux de faux-plafonds au-dessus
des lisses de cloisons**

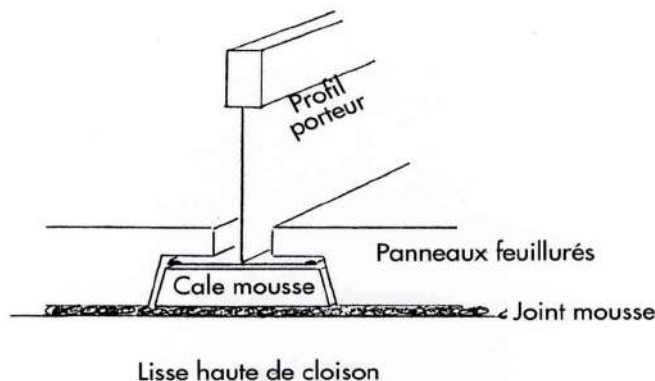

Réf.	Schéma	Désignation	Condit.	Poids
61		CALE ANTI-SOULÈVEMENT ISOPHONIQUE, épaisseur 6,5 mm. Convient pour ossature T de 24 mm, panneaux feuillurés, angle 75° ou 65° A couper à dimension Couleur : blanc	Sachet de 50 barres x 0,45 ml	0,8 kg
62		CALE ANTI-SOULÈVEMENT ISOPHONIQUE, épaisseur 6,5 mm. Convient pour ossature T de 15 mm, panneaux feuillurés, angle 75° ou 65° A couper à dimension Couleur : blanc	Sachet de 50 barres x 0,45 ml	0,6 kg
63		CALE ANTI-SOULÈVEMENT ISOPHONIQUE, épaisseur 6 mm. Convient pour ossature T de 15 mm, panneaux feuillurés, angle 90° A couper à dimension Couleur : blanc	Sachet de 50 barres x 0,45 ml	0,5 kg
64		CALE ANTI-SOULÈVEMENT ISOPHONIQUE, épaisseur 6,5 mm. Convient pour ossature T de 24 mm, panneaux feuillurés, angle 90° A couper à dimension Couleur : blanc	Sachet de 50 barres x 0,45 ml	0,8 kg
66		JOINT ISOPHONIQUE, section 6 mm x 6 mm. Convient pour ossature fine line A couper à dimension Couleur : blanc	Sachet de 50 barres x 0,45 ml	0,2 kg
		CALE ANTI-SOULÈVEMENT ISOPHONIQUE Section à la demande avec minimum de commande Délais d'expédition : nous contacter	/	/

ACOUSTIQUE

Suppression des ponts phoniques dus aux feillures des faux-plafonds, en plaçant la cale en mousse de polyéthylène dans les feillures au-dessus des cloisons amovibles (à coller sur les profils T).

La cale en mousse de polyéthylène, avec auto-collant enlevable, évite le soulèvement des panneaux de plafonds lors de la fixation des lisses hautes de cloisons amovibles (mettre 2 clips de maintien sur chaque panneau de plafond) - (ne pas serrer trop fort la lisse haute de la cloison).