

CLIPTOUT 35

Clip de maintien et anti-soulèvement universel

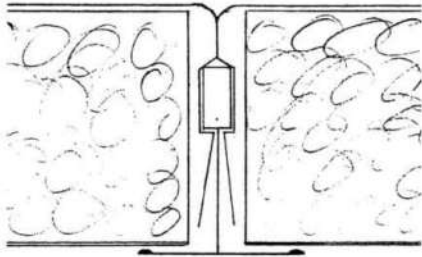


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4


CLIPTOUT 35

35



CLIP DE MAINTIEN ET ANTI-SOULÈVEMENT UNIVERSEL.

Pour panneaux de 3 à 25 mm
et de 25 à 100 mm



pour
ossature

Ne pas utiliser sur des plafonds extérieurs ni sur des plafonds lavables au jet haute pression.

250
pièces

3,1 kg

CLIPTOUT 35 :

Se place sur les profils T de 35 mm, 24 mm, 15 mm et cornières de rive.

Étudié pour le maintien des panneaux de faux-plafonds d'une épaisseur de 3 mm à 100 mm.

Panneaux de 3 à 25 mm : Maintenus par les pattes inférieures, pliées manuellement à la hauteur correspondant à l'épaisseur du panneau utilisé (voir figure 3).

Panneaux de 25 à 100 mm : Maintenus par les pattes supérieures, pliées manuellement à la hauteur désirée (voir figures 1 et 2).

FONCTIONS DU CLIPTOUT 35 :

1. CLIP DE MAINTIEN DE PANNEAUX

2. ANTI-SOULÈVEMENT DE PANNEAUX ET OSSATURE, dans le cas de pose entre pannes de charpente métallique

1. CLIP DE MAINTIEN

Maintien de panneaux d'épaisseur identique de chaque côté du porteur : voir figures 1 et 2.

Maintien de panneaux d'épaisseur différente de chaque côté du porteur : voir figure 3. Plier les pattes inférieures et supérieures à la hauteur désirée.

Cas de maintien de 2 panneaux polycarbonate transparent : casser les 2 pattes supérieures par torsion à la hauteur des deux premiers trous, puis mettre en place le CLIPTOUT.

2. ANTI-SOULÈVEMENT

Plier le CLIPTOUT à la hauteur désirée. Des trous d'affaiblissement sont prévus à cet effet. Le clipper sur le profil T et le pousser contre la panne afin d'obtenir l'anti-soulèvement (voir figure 4).

MISE EN PLACE

Panneaux de 3 à 25 mm :
1. Mise en place des panneaux dans l'ossature métallique ;
2. Mise en place des CLIPTOUTS après pose des panneaux.

Panneaux de 25 à 100 mm :
1. Mise en place des CLIPTOUTS sur l'ossature ;
2. Mise en place des panneaux en faisant glisser les panneaux dans l'ossature et sous les CLIPTOUTS.

REMARQUE : pour plier les pattes inférieures ou supérieures du CLIPTOUT, sans déformer les pattes de serrage sur le profil porteur, serrer le CLIPTOUT entre le pouce et l'index, puis plier les pattes à la hauteur désirée.

CLIPTOUT 35

Pour profils T de 35 mm -24 mm -15 mm

Les **CLIPTOUTS 35** sont étudiés pour maintenir, sur une ossature métallique, des panneaux de faux-plafonds, d'une épaisseur de 3 mm à 100 mm.

Panneaux de 3 mm à 25 mm : maintenus par les pattes inférieures, pliées manuellement à la hauteur correspondant à l'épaisseur du panneau utilisé (*voir figure n° 1*).

Panneaux de 25 mm à 100 mm : maintenus par les pattes supérieures, pliées manuellement à la hauteur désirée (*voir figures 1, 2 et 4*)

MISE EN PLACE DU CLIPTOUT 35

Panneaux de 3 mm à 25 mm	1. Mise en place des panneaux sur l'ossature. 2. Mise en place des CLIPTOUTS après pose des panneaux.
Panneaux de 25 mm à 100 mm	1. Mise en place des CLIPTOUTS sur l'ossature. 2. Mise en place des panneaux en faisant glisser les panneaux sur l'ossature et sous les CLIPTOUTS.
Panneaux polycarbonate transparent	Pour maintenir 2 panneaux polycarbonate transparent, procéder comme indiqué pour les panneaux de 3 mm à 25 mm, en ayant au préalable cassé les 2 pattes supérieures du CLIPTOUT par torsion à la hauteur des 2 premiers trous. Pour l'esthétique du plafond, le CLIPTOUT n'est ainsi pas visible en transparence.
Panneaux isolants placés entre pannes de charpente	Figure 3.

QUANTITE A UTILISER

Panneaux de 600 mm	2 CLIPTOUTS/panneau
Panneaux de 1 200-1 500 mm	2 CLIPTOUTS/panneau
Panneaux de 2 000 mm	3 CLIPTOUTS/panneau

REMARQUES : Pour plier les pattes inférieures ou supérieures du CLIPTOUT 35, sans déformer les pattes de serrage sur le profil porteur, serrer le CLIPTOUT entre le pouce et l'index, puis plier les pattes à la hauteur désirée.

Les trous sur les ailes du CLIPTOUT 35 sont prévus pour faciliter le pliage des ailes, non pour y insérer des épingles.

Cliptout 35 : produit breveté – SAS MAPHINA -

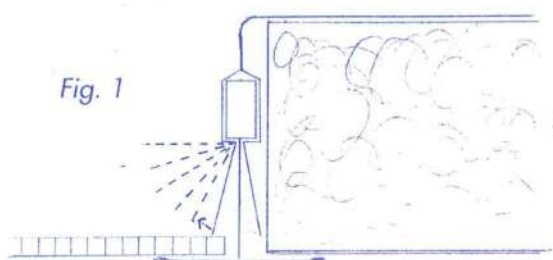


Fig. 1

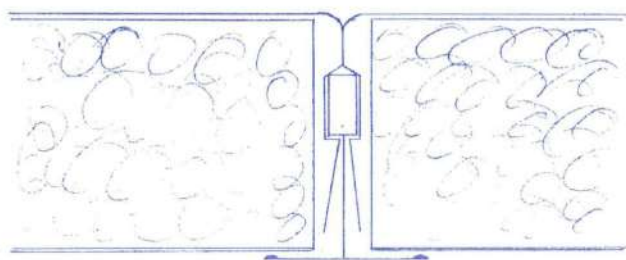


Fig. 2

SYSTÈME CLIPTOUT 35

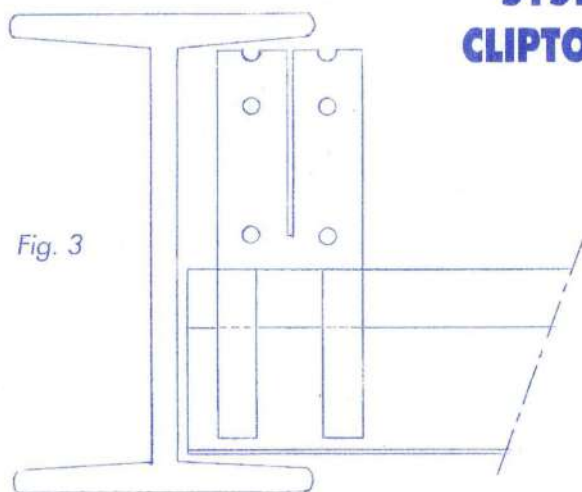


Fig. 3

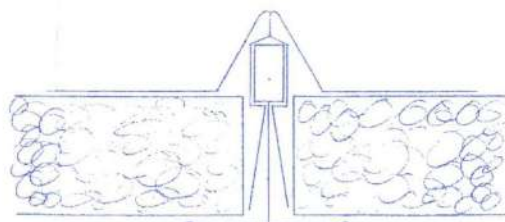


Fig. 4